
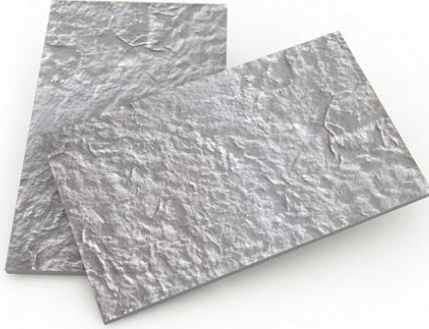


KOMPANEL CEPHE PANELİ – STONE

Kompanel Stone levhaların ön yüzeyleri taş dokulu, arka yüzeyleri ise montaj kolaylığı sağlaması için biraz pürüzlü olarak üretilmektedir.

Bu ürünler prefabrike, betonarme gibi yapıların iç mekânlarında, taş desenli dekoratif ürün kullanım tercihine bağlı kullanılan ürünlerdir. Ayrıca yine prefabrike, hafif çelik veya diğer tüm yapıların dış duvarlarında kullanımı istenen, taş yüzey dokusu ile yapıyı ortalama görünüşünden çıkarıp farklı bir görüntüye kavuşturan, her türlü iç ve dış ortam etkisine maruz kalabilen ve yüksek dayanıma sahip ürünlerdir..

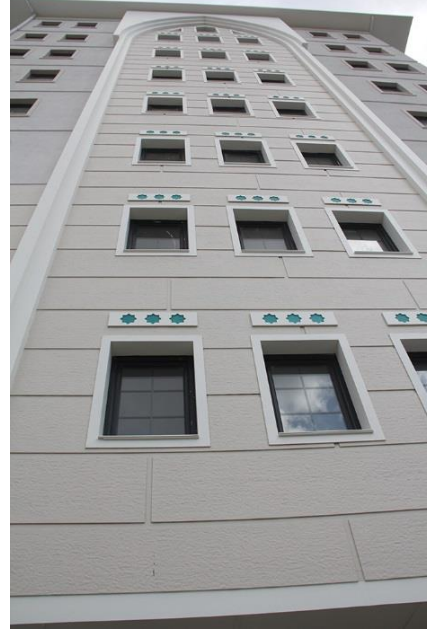

Ürün Özellikleri:

2'şer mm artarak 8 mm ile 14 mm kalınlık aralığında üretilmektedir.
Standart üretim ebatları 1250 x 3000 mm şeklindedir.
İstendiğinde astar boyalı, hem astar hem son kat boyalı olarak üretilmektedir.
Proje doğrultusunda özel kesim ve üretim yapılmaktadır.

Kullanım Alanları

Cephe Giydirme ve Kaplama

Duvar Uygulamaları




Tavan ve Çatı Kaplaması Altı Uygulamaları


Kullanım Yeri






- DIŞ ÇEPHE
- İÇ MEKAN DEKORATİF GİYDİRME
- KOLON KAPLAMA
- DUVAR PANELLERİ
- BÖLME DUVAR
- PREFABRİKE BİNA DUVARI
- PREFABRİKE VE ÇELİK YAPI ARAKAT DÖŞEMELERİ



Teknik Özellikleri		Değerler
Birim Hacim Ağırlığı (Özkütle)		~1370 ±50 kg/m ³
Eğilme Dayanımı		Enine 13 MPa Boyuna 17 MPa
Basınç Dayanımı		>35 MPa (N/mm ²)
Elastisite Modülü		Enine 7500 MPa Boyuna 8500 MPa
Isı İletkenlik Katsayısı (λ)		0,18 w/mK
Termal Uzama Katsayısı (α)		0,005 mm/mK
Buhar Difüzyon Direnç Katsayısı		190 μ
Sudan Etkilenme		~0,5 mm/m
Rutubet		<%10 (atmosfer nemine bağlı)
Porozite		<% 30
Su Emme Oranı		<% 25
Toleranslar	Kalınlık	Düz levhalarda %10, Desenli Levhalarda -%10 ile +%15 arasındadır
	Boy ve En	±3,75 mm / ±5 mm
	Kenar düzgünlüğü	±%0,1
Organik Zararlılar ve Gaz Emisyonu		Hiçbir organik zararlı barındırmaz ve zehirli gaz emisyonu yoktur.
Asbest		NT tipi (Asbestsiz) Levha
Donma Mukavemeti		TS EN 12467'ye uygun olarak donmaya karşı dayanıklı
Su Geçirmezlik		TS EN 12467'ye uygun olarak su geçirmez
Yanmazlık		A1 Sınıfı Yanmaz

Boya Seçenekleri



			
RAL 9003	RAL 9002	RAL 9018	RAL 5024
			
RAL 5009	RAL 6021	RAL 7044	RAL 1019
			
RAL 7004	RAL 7043		

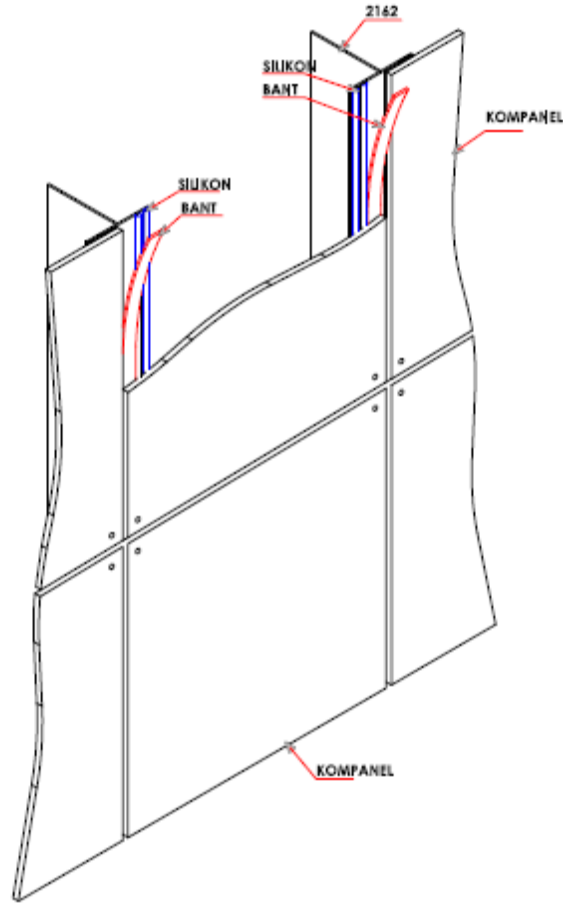KOMPANEL MONTAJ


	AKSESUAR	AKSESUAR TANIM	AKSESUAR	AKSESUAR TANIM
bandı	 Sıkatakpanel sabitleme	Adet	 50x80x5mm Alu. Ankrāj	Adet
bandı	 Sıkatakpanel Yapıştırıcı	Adet	 50x120x5mm Alu. Ankrāj	Adet
	 Sıkatakpanel Temizleyici	Adet		

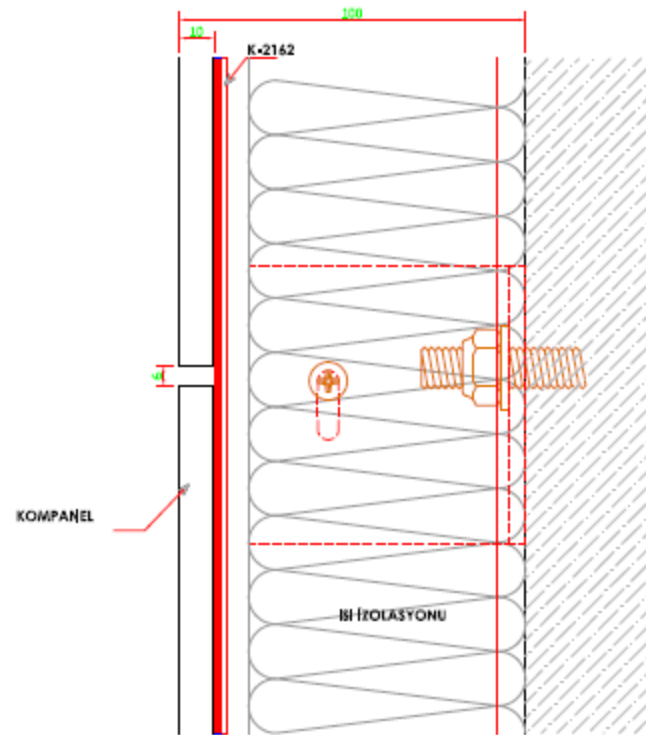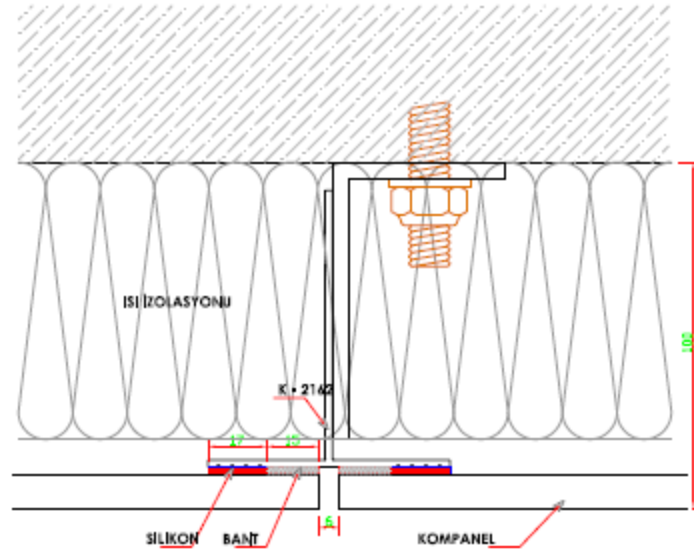

ANKRAJ PARÇALARI VE T PROFİL

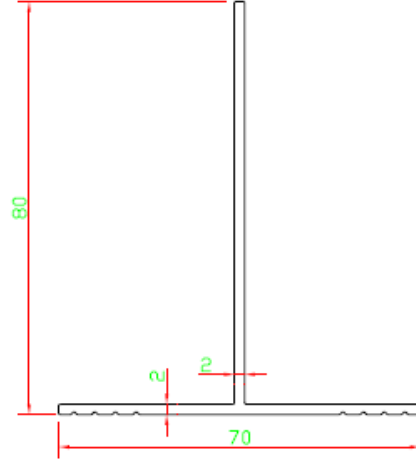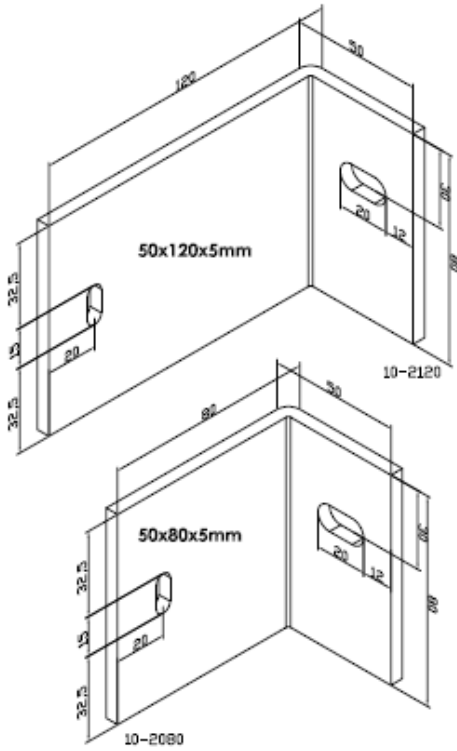

T Profil

PRF NO	AĞIRLIK
K-2162	0.794